

Antideslizante



El KiwiGrip es...

... **una pintura antideslizante** con una emulsión de polímero acrílico que proporciona una solución duradera, homogénea, elástica y antideslizante.

... **anti reflectante** y con colores claros: blanco, beige, gris, etc.

... **homogéneo**: conserva el color, no se desgasta ni libera otras partículas.

... **rugoso**; con el rodillo especial (Rodillo Textura) se puede obtener la textura deseada.

... **aplicable sobre madera, fibra de vidrio, epoxy, hormigón y metal**. No requiere mezclar otros componentes.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de empezar asegurarse de tener la cantidad de pintura necesaria para cubrir toda la superficie y las herramientas para su aplicación: Rodillo Textura, etc.

1. Limpiar y preparar la superficie

- **Limpiar con agua i detergente biodegradable toda la superficie.** No utilizar productos lavavajillas, estos contienen aceites que pueden hacer saltar la pintura.
- **Señalar con un lápiz la zona a pintar.** Utilizar una regla y un compás si es necesario.
- **Lijar toda la superficie a pintar.** Las superficies con antideslizante no hay que lijarlas, bastará con pasar un estropajo o cepillo metálico.
- **Marcar con cinta de pintor la zona a pintar.** Asegurarse de que la superficie está completamente seca.

Antideslizante



2. Pintar la superficie

- **Mezclar suavemente la pintura con un batidor o a mano con una espátula.** No agitar el bote ya que podrían aparecer grumos, estos, al secarse la pintura formarían cráteres que dificultarían la limpieza.
- **Repartir la pintura con una brocha gruesa, con una espátula de carroceros o con un rodillo.** La cantidad recomendada es de 1 litro por cada m² (capa de 2 o 3mm). En condiciones normales se dispone de 40 minutos de trabajo antes de que la pintura se empiece a secar. Ante cualquier duda es mejor realizar una prueba el día anterior.

3. Aplicar la textura

- **Pasar el Rodillo Textura por toda la superficie pintada.** Según el número de pasadas la rugosidad será más o menos pronunciada. Para un relieve muy marcado esperar a que la pintura se seque ligeramente y luego pasar el rodillo.
- **Retirar la cinta de los bordes.** Hacerlo cuando la pintura esté aún húmeda para que esta se adhiera a los bordes, por lo contrario habrá que emplear un cúter y el acabado del borde será basto.

Nota: limpiar bien las herramientas utilizadas con agua y jabón para posteriores usos.

◆ Temperatura y humedad


Aplicar el KiwiGrip solo cuando la temperatura ambiental esté entre los 10º y los 32º. En días muy calurosos, pintar a la sombra. La humedad no deberá exceder el 75%.

Antideslizante



◆ Tiempo de secado

El tiempo de secado depende de la temperatura y de la humedad. Según las condiciones ambientales, la pintura puede empezar a secarse entre 1 y 4 horas después de su aplicación, no obstante no estará seca hasta después de 24h. En 48-72 horas alcanzará su dureza final, estará completamente seco, y podrá pisarse con zapatos. Evitar el rocío y la lluvia antes de su completo secado.

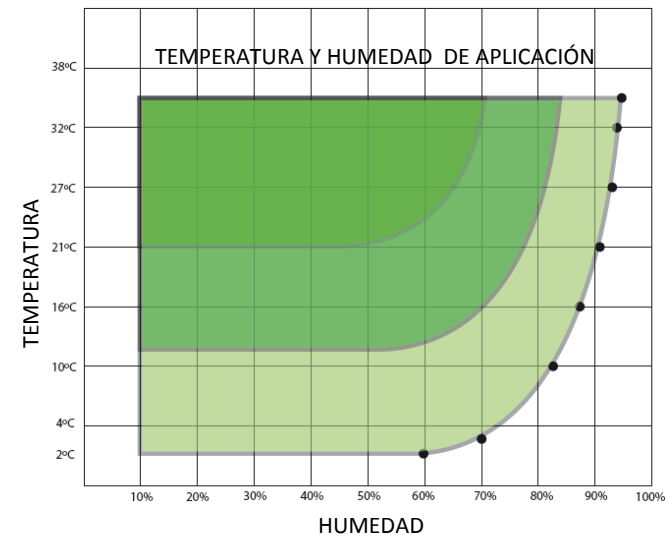

◆ Limpieza

Limpiar la superficie con agua, jabón biodegradable y un cepillo. También puede limpiarse a alta presión. Si no se limpia regularmente puede aparecer moho y hongos, para evitarlo se puede utilizar lejía suavemente.